




PRESS Серия | Штамповочные роботы
Модель: SF8 - K1400

PRESS предназначен для высокоскоростной обработки прессов. Благодаря высокой точности и непревзойденной производительности, PRESS стал лучшим инструментом производительности для погрузки-разгрузки прессов и укладки на поддоны.

Штифт PRESS оптимизирует эффективность и производительность всего прессового цеха, предлагая различные комбинации для различных применений и прочную основу для каждой команды пресса благодаря тепловой технологии LIKEHEATTREATMENT.

Все машины серии PRESS оснащены технологией LIKEPRECISION - сверхточным редуктором RV Precision Gearbox, который позволяет роботу в полной мере использовать свои преимущества даже при высоких рабочих скоростях.


Приложения



Перемещени

Штамповка


укладка на
поддоны

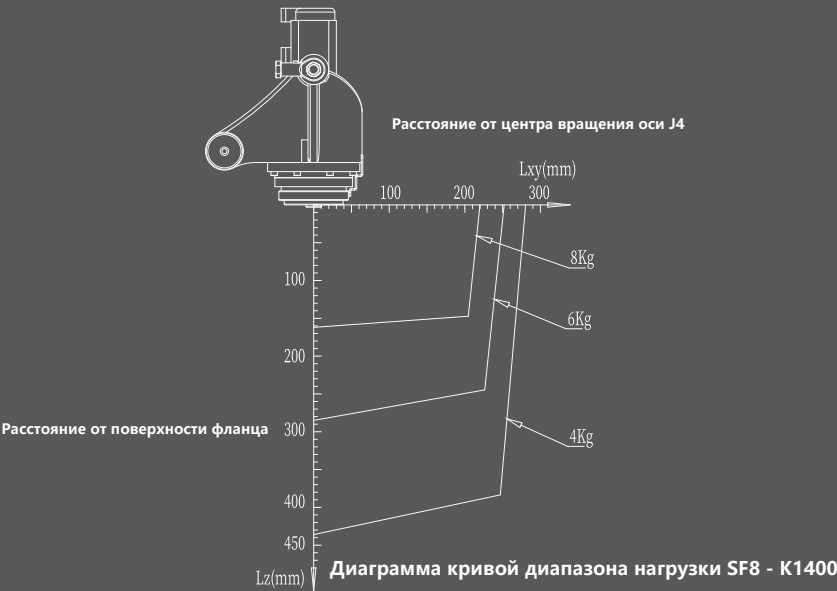

Обзор данных SF8 - K1400

Модель	SF8 - K1400	
Структура	Вертикально сочлененный	
Количество осей	4	
Радиус	1492mm	
Грузоподъемность	8kg	
Повторяемость	±0.07mm	
Режим привода	Серводвигатель переменного тока	
Максимальная скорость	J1	150°/s
	J2	148°/s
	J3	195°/s
	J4	265°/s
	J5	/
	J6	/
Диапазон движения	J1	±160°
	J2	+40°/-85°
	J3	+35°/-70°
	J4	±360°
Допустимый момент	J4	28N·m
	J5	/
	J6	/
Допустимая инерция	J4	0.52kg·m ²
	J5	/
	J6	/
Рейтинг защиты	IP 65	
условия эксплуатации	Темп.	0-45°C
	Влажность	Ниже 95%RH
	Вибрация	Ниже 4.9m/s ²
	Прочее	Устранение шумов сигнала
Размер основания	342*342mm	
Высота	1200mm	
Вес	132KG	
Монтажные позиции	Пол, стена, потолок	
Потребляемая мощность	2kVA	

Диапазон движения SF8 - K1400

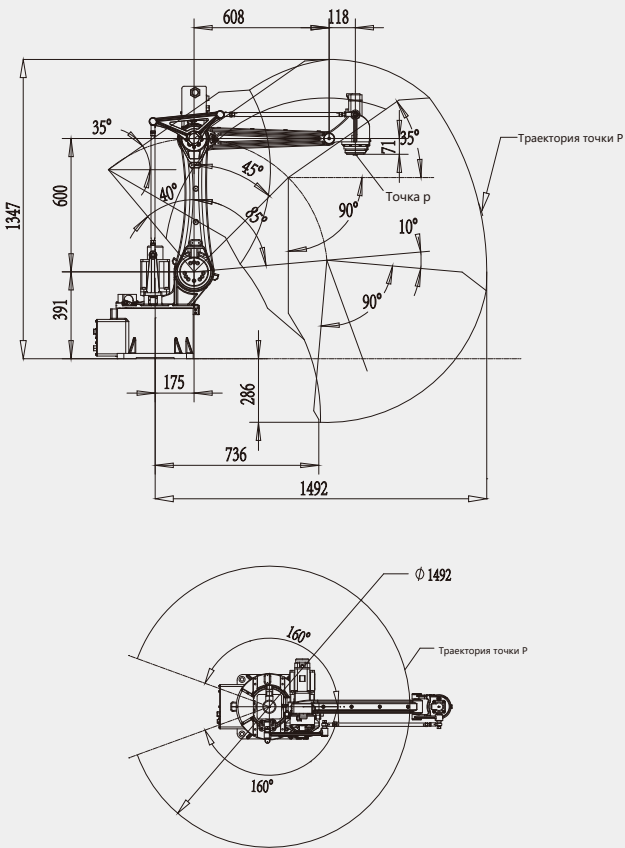

Внешние и установочные размеры SF8 - K1400

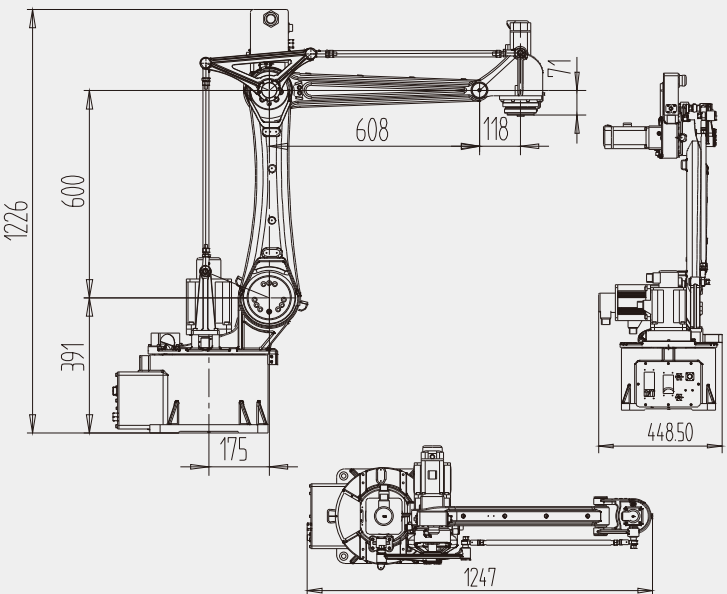


Схема A-Way (монтажные размеры торцевого фланца)

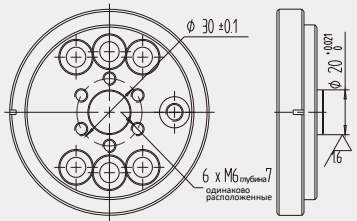


Схема B-Way (монтажные размеры основания)

