


Все станки серии ALPHATIC оснащены технологией LIKE PRECISION и редуктором сочлененных деталей высочайшей точности RV Reducer, что позволяет роботу в полной мере использовать свои преимущества даже при высокоскоростной работе.

Приложения



Обзор данных SF1200-C3765		
Модель		SF1200-C3765
Структура		Вертикально сочлененный
Количество осей		6
Радиус		3765mm
Грузоподъемность		1200kg
Повторяемость		±0.16mm
Режим привода		Серводвигатель переменного тока
Максимальная скорость	J1	45°/s
	J2	30°/s
	J3	30°/s
	J4	50°/s
	J5	52°/s
	J6	72°/s
Диапазон движения	J1	±180°
	J2	+50°/-90°
	J3	+20°/-126°
	J4	±360°
	J5	±115°
	J6	±360°
Допустимый момент	J4	14600N·m
	J5	14600N·m
	J6	4850N·m
Допустимая инерция	J4	2960kg·m ²
	J5	2960kg·m ²
	J6	2150kg·m ²
Рейтинг защиты		IP 65, запыляте IP 67
условия эксплуатации	Темп.	0-45°C
	Влажность	Ниже 95%RH
	Вибрация	Ниже 4.9m/s ²
	Прочее	Устранение шумов сигнала
Размер основания		1180*1180mm
Высота		3548mm
Вес		7166KG
Монтажные позиции		Пол
Потребляемая мощность		16kVA

Диапазон движения SF1200-C3765

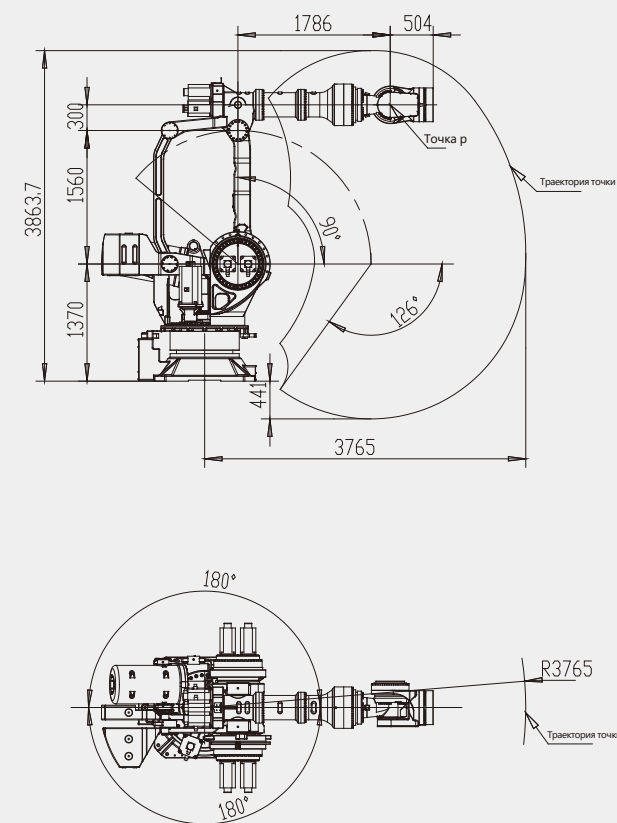

Внешние и установочные размеры SF1200-C3765

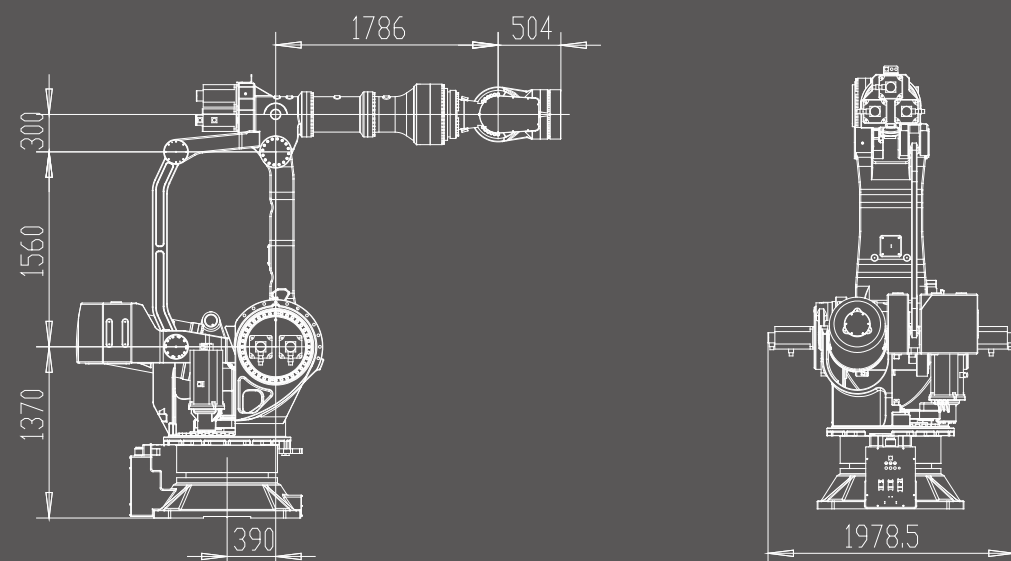


Схема A-Way (монтажные размеры торцевого фланца)

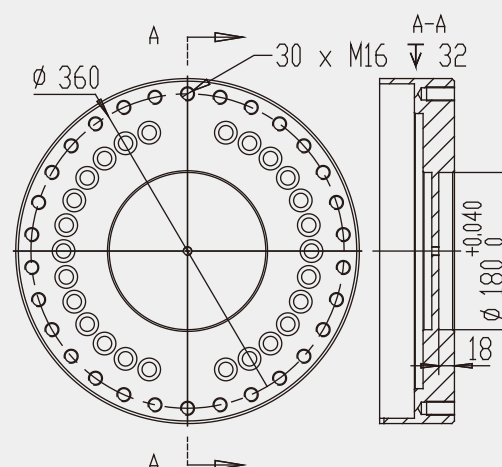


Схема В-Way (монтажные размеры основания)

