


Продукция ARC обладает лучшей производительностью и высокой плотностью мощности для достижения максимальной экономической выгоды при минимальных затратах, особенно для дуговой сварки, резки, обработки, погрузки/разгрузки машин, сборки/упаковки и сборки/распределения.

Благодаря тонкой градации и более высокому ядру вычислений, максимальная скорость работы достигает 700 °/с. Используя технологию переключения ускорения и замедления на различных расстояниях, оборудование поддерживает стабильную и эффективную производительность, независимо от длины или короткой дистанции, что приводит к увеличению эффективности и экономической выгоде.

Приложения




Сборка и
подсборка

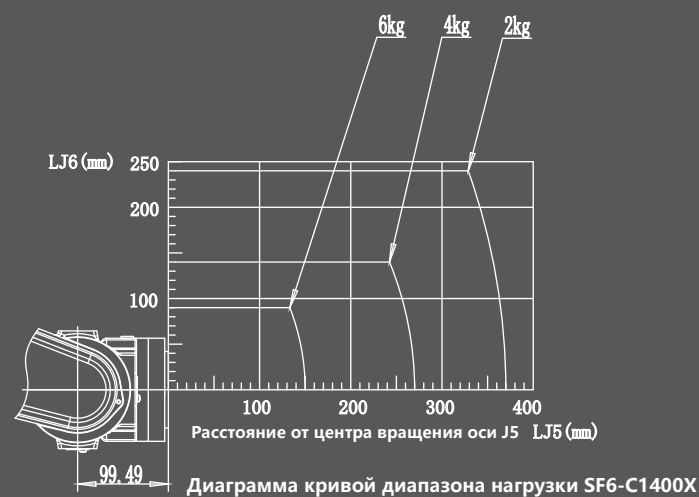

Обзор данных SF6-C1400X

Модель	SF6-C1400X	
Структура	Вертикально сочлененный	
Количество осей	6	
Радиус	1440mm	
Грузоподъемность	6kg	
Повторяемость	±0.05mm	
Режим привода	Серводвигатель переменного тока	
Максимальная скорость	J1	240°/s
	J2	240°/s
	J3	260°/s
	J4	400°/s
	J5	400°/s
	J6	700°/s
Диапазон движения	J1	±170°
	J2	+90°/-155°
	J3	+169°/-86°
	J4	±155°
	J5	+134°/-137°
	J6	±220°
Допустимый момент	J4	15.6N·m
	J5	15.6N·m
	J6	8.5N·m
Допустимая инерция	J4	0.43kg·m ²
	J5	0.43kg·m ²
	J6	0.13kg·m ²
Рейтинг защиты	IP 65	
условия эксплуатации	Темп.	0-45°C
	Влажность	Ниже 95%RH
	Вибрация	Ниже 4.9m/s ²
	Прочее	Устранение шумов сигнала
Размер основания	355*355mm	
Высота	1375mm	
Вес	150KG	
Монтажные позиции	Пол, стена, потолок	
Потребляемая мощность	3kVA	

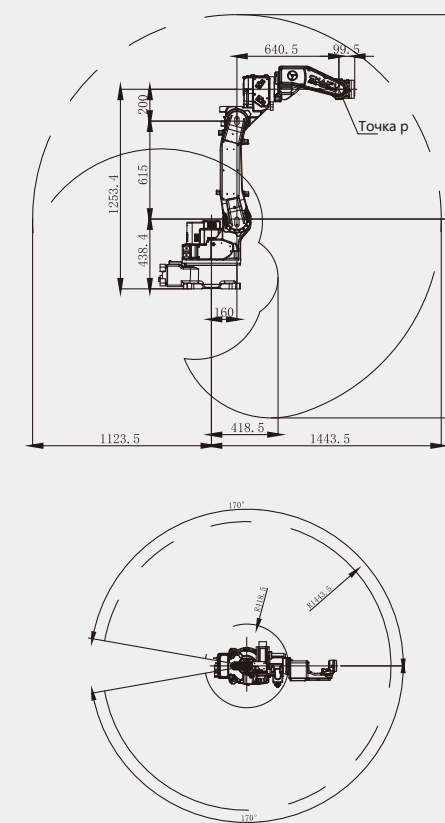

Внешние и установочные размеры SF6-C1400X

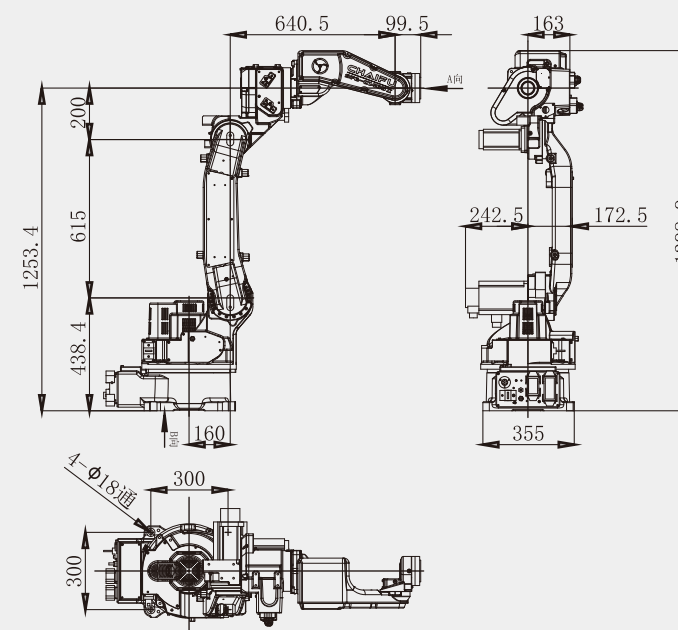


Схема A-Way
(монтажные размеры торцевого фланца)

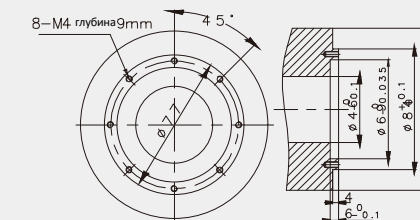


Схема В-Way (монтажные размеры основания)

