



РА Серия |
Роботы для паллетирования
Модель: SF50 - C2220

Серия РА - это быстрый, точный и мощный промышленный робот CHAIFU для паллетирования. Полный ассортимент продукции позволяет получить более высокую экономическую выгоду, высокую точность, низкую стоимость и эффективную производительность.

Серия РА для укладки на поддоны, перемещения и штамповки промышленных изделий предлагает непревзойденную на рынке производительность и высокую эффективность, быстро и точно выполняя широкий спектр комплексных решений, с конструкцией с низким собственным весом для окращения времени цикла.

Благодаря низкой стоимости и высокой производительности, РА является идеальным выбором для повышения эффективности вашего предприятия, обеспечивая общее увеличение производительности с быстрым и точным выходом на небольшом пространстве.

Приложения




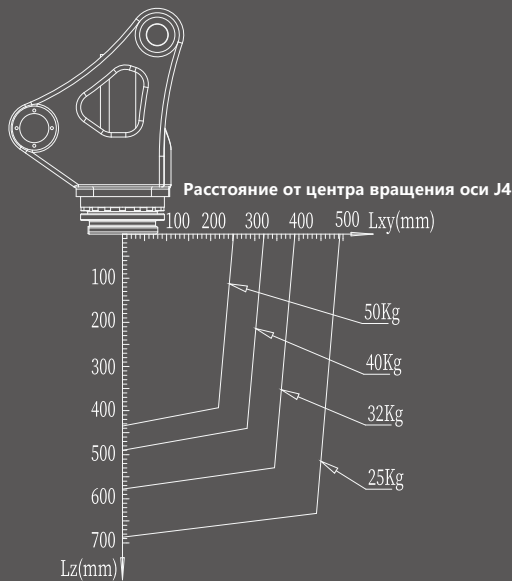


Диаграмма кривой диапазона нагрузки SF50 - C2220

Обзор данных SF50 - C2220

Модель	SF50 - C2220	
Структура	Вертикально сочлененный	
Количество осей	4	
Радиус	2220mm	
Грузоподъемность	50kg	
Повторяемость	±0.2mm	
Режим привода	Серводвигатель переменного тока	
Максимальная скорость	J1	125°/s
	J2	125°/s
	J3	140°/s
	J4	200°/s
	J5	/
	J6	/
Диапазон движения	J1	±178°
	J2	+50°/-95°
	J3	+85°/-72°
	J4	±360°
	J5	/
	J6	/
Допустимый момент	J4	1666N·m
	J5	/
	J6	/
Допустимая инерция	J4	9.6kg·m²
	J5	/
	J6	/
Рейтинг защиты	IP 65	
условия эксплуатации	Темп.	0-45°C
	Влажность	Ниже 95%RH
	Вибрация	Ниже 4.9m/s²
	Прочее	Устранение шумов сигнала
Размер основания	573x573mm	
Высота	1791mm	
Вес	616KG	
Монтажные позиции	Пол	
Потребляемая мощность	4kVA	

Диапазон движения SF50 - C2220

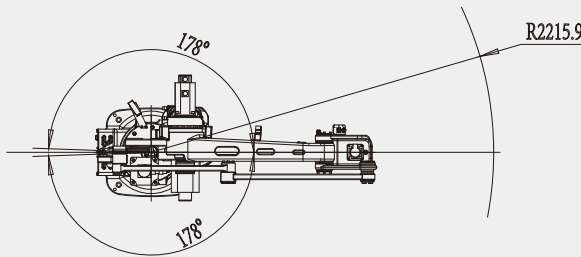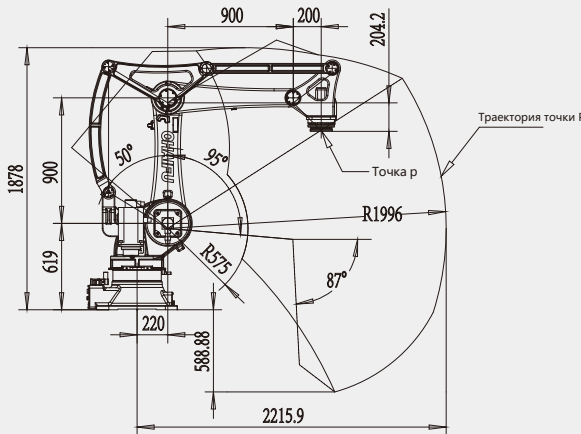

Внешние и установочные размеры SF50 - C2220

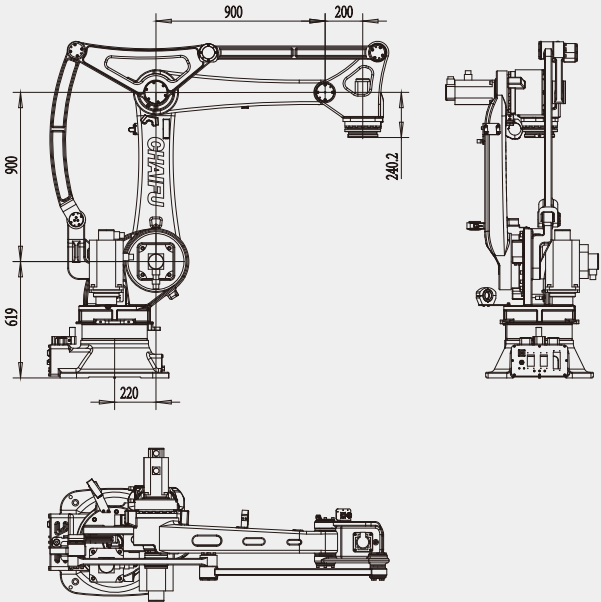


Схема A-Way
(монтажные размеры торцевого фланца)

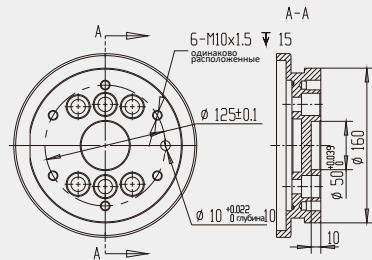


Схема B-Way (монтажные размеры основания)

